## Wskazówki

1. Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić urządzenie.
2. Unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniego nasłonecznienia.
3. Urządzenie nie jest wodoszczelne. Ciecz, która dostanie się do jego wnętrza, może spowodować zwarcie.

## Bezpieczne wyjmowanie baterii

To urządzenie elektryczne zawiera następującą baterię:

| Typ baterii | System chemiczny |
|---|---|
| CR2450 | Bateria litowa (3 V) |

**Ostrzeżenie:** Upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana. Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia. Ostrożnie wyjmij baterię. Baterię i urządzenie można teraz zutylizować oddzielnie.

ARKA myAQUA

# MIERNIK IN-LINE TDS

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

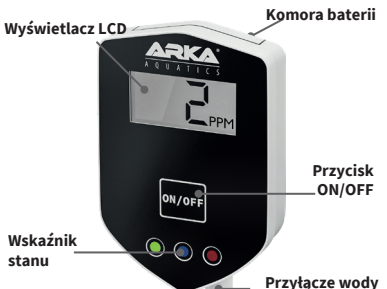


## Zakres pomiaru

**TDS:** 0 – 999 ppm **Dokładność:** +/- 2%

ARKA

GENERALNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI

NATTEC

**NATTEC Sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 33D
55-220 Miłoszyce, Polska
www.nattec.pl

## Specyfikacja

**Pobór prądu:** 2,5 mA **Temp. pracy:** 0 – 50 °C

**Pobór w czuwaniu:** 100 µA

## Montaż




Zdejmij niebieskie pierścienie zabezpieczające z adapterów. Połącz adaptery z urządzeniem i wężami. Następnie załóż pierścienie zabezpieczające z powrotem.

## Uruchomienie

Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF, a następnie otwórz dopływ wody. Urządzenie rozpocznie pomiar.

## Wskaźnik stanu

Oprócz wartości TDS na wyświetlaczu urządzenie sygnalizuje stopień obciążenia wody kolorowym światłem:

**Zielone światło:** 0 – 50 ppm

**Niebieskie światło:** 51 – 300 ppm

**Czerwone światło:** > 300 ppm

**Woda o wartości TDS poniżej 50 ppm jest uznawana za wodę osmotyczną.**